


Maximální obsaditelnost u 12,20 m 53^{*} sedadel s WC + průvodce + řidič

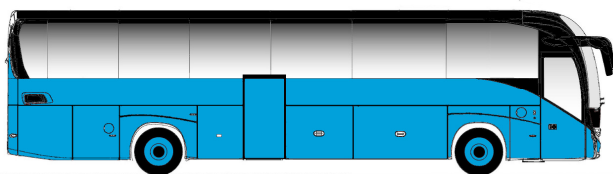

Maximální obsaditelnost u 12,80 m 57^{*} sedadel s WC + průvodce + řidič

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Délka	12 200 mm	12 765 mm
Šířka	2 550 mm	
Celková výška	3 620 mm	
Rozvor	6 321 mm	6 886 mm
Převis přední / zadní	2 619 mm / 3 260 mm	
Rozchod vpředu/vzadu (ocelový ráfek)	2 014 mm / 1 817 mm	
Vnitřní výška	2 100 mm	
Výška podlahy	1 380 mm	
Výška 1. schůdku předních/prostředních dveří	343 mm / 347 mm	
Šířka předních/prostředních dveří	830 mm / 770 mm	
Vnější stopový pol. zatáčení	9 250 mm	10 000 mm
Vnější obrysový pol. zatáčení	11 025 mm	11 625 mm
Úhel nájezdu vpředu/vzadu	8° / 8°	
Celková výška plně zatíženého vozidla	19 000 kg	
Maximální zatížení přední nápravy	7 100 kg	
Maximální zatížení zadní nápravy	12 600 kg	
Objem vnitřního zav. prostoru	1,25 m ³	1,31 m ³
Velkoobjemové schránky s WC a bez lůžka (bez WC + 1 m ³)	7,2 m ³	8,3 m ³
* CELKOVÁ hmotnost plně zatíženého vozidla 19 000 kg		



280 kW (380 Hp)
330 kW (450 Hp)



Euro 5

▶ **KAROSERIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA**

Protikorozní ošetření v kataforetické lázni, následované zakončovacím nástřikem polyuretanovou pryskyřicí
Přední a prostřední dveře jednokřídlé, otevírání směrem ven.
Levá / pravá zpětná zrcátka s elektrickým rozmrazováním
Dvířka zavazadlových schrán jsou zavěšena na pantech

Na přání

Úprava či modifikace lakování a nálepek podle přání
Dvířka zavazadlových schrán zavěšena na pantografech

▶ **VNITŘNÍ VÝBAVA**

Sedadla SPACIO
Přední a prostřední schůdky tvarované z plastu s protiskluzovým krytem
Snímatelný koberec na vstupních schůdkách a na plošině u řidiče
Tvarované dělicí příčky
Příprava pro instalaci záclon
Ozdobné postranní panely
Obložení zavazadlového koše
Digitální hodiny

Na přání

Spací box pro řidiče
Kávovar instalovaný v horní části kabiny toalety
Kontejner na prázdné nápojové kelímky
Vestavěný vysavač
Plisované nebo hladké záclony
Vodní nebo chemická toaleta se splachováním
Obložení bočních panelů – standardně kobercem nebo krytinou Harmony
Digitální hodiny / displej teploty spojený s nápisem „WC OBSAZENO“
Chladnička začleněná do palubní desky (75 plechovek o objemu 33 cl)
Kamera hostesky
Kamera monitorující vozovku
"Luxusní" nebo základní odnímatelný koberec (vstupní schody + ulička + plošina řidiče)

▶ **RÁDIO / VIDEO**

Rádio s CD přehrávačem (24 V), s ovládáním na sloupku řízení

Na přání

Rádio s CD přehrávačem + DVD přehrávač s ovládáním na sloupku řízení
Zásobník pro 6 CD/DVD
Rádiový přijímač pro služební styk
Dvě pohyblivé LCD 16/9 video obrazovky (1 vpředu & 2 uprostřed)
Tuner pro příjem TV vysílání
Bezdrátový mikrofon pro hostesku

▶ **ELEKTRICKÁ VÝBAVA**

Akumulátorové baterie 225 A/h
Alternátory 140A + 140 A
Ochrana obvodů tvavnými pojistkami
Halogenová žárovka
Přední mlhovky

Na přání

Výstražný signál ve spojení s otevíráním dveří
Zásuvka na 12V
Zásuvka na 24V
Přídavné brzdové světlo a ukazatele směru jízdy v horní části zadního panelu
Ochrana obvodů elektromechanickými jističi
Rozhraní FMS
Xenonové reflektory
Zásuvka pro externí napájecí zdroj – typ FENWICK
Tester na alkohol
Centrální zamykání na nebo bez dálkového ovládání

▶ **OKNA / TEPELNÝ KOMFORT**

Tónovaná boční skla (dvojitě zasklení) i zadní okno
2 zasklené ventilace na střeše
Plně integrovaná klimatizace se 4 výparníky
Plně automatické ovládání tepelné pohody
Programovatelné nezávislé topení 30 kW

Na přání

Okno řidiče s elektrickým odmrazováním

▶ **MÍSTO PRO ŘIDIČE A HOSTESKU**

Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěrky a se zabudovaným tříbodovým bezpečnostním pásem
Postranní konzola u řidiče (s mechanickou převodovkou)
Palubní počítač (ovládání na volantu)
Ručně ovládané sluneční clony (přední a boční) v kabině řidiče
Čidlo couvání
Tempomat
Digitální tachograf

Na přání

ACC: Adaptivní tempomat
LDWS: Systém varování při vyjetí z jízdního pruhu
GPS navigace
Loketní opěrka na sedadle řidiče
Sedačka pro hostesku a samostatný zavazadlový prostor pro hostesku v zavazadlovém koši
Na sedadlech cestujících jsou tlačítka pro přivolání hostesky
Couvací kamera

▶ **MOTOR**

IVECO CURSOR 10 Euro 5, uložený podélně v zadní části vozu
VGT přeplňovaný (vzduch-vzduch) s mezichladičem, chlazený vodou
Elektronicky řízené vstřikovací čerpadlo
Řadový šestiválec, 4 ventily na válec
Dekompresní motorová brzda

Celkový zdvih. objem	10 308 cm ³
Max. výkon	280 kW(380Hp)
Max. krouticí moment	1 600 Nm

Posílené předehřívání močoviny
Tempomat integrovaný s omezovačem rychlosti
Palivový filtr – dvojitá vložka. Přední filtr paliva s odlučovačem vody
Velkokapacitní filtr vzduchu s výstražným signálem zanesení

Na přání

Motor o výkonu 330 kW / (450 HP) / 2100 Nm

▶ **PŘEVODOVKA**

Mechanická převodovka ZF 6S 1600
Vnější výstražný zvukový signál při zařazení zpětného chodu

Na přání

ZF As-Tronic robotizovaná převodovka
Zajištění vozidla při stání v kopci (pouze ve spojení s AS-Tronic)

▶ **ZADNÍ NÁPRAVA**

Zadní náprava s jednoduchou centrální redukcí, poměr 3,36; maximální rychlost 156 km/h

▶ **PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ**

Nezávislé zavěšení kol přední nápravy
Řízení ZF 8098

▶ **ZAVĚŠENÍ**

Plně pneumatické s ovládním nastavení
V přední části: 2 měchy / 2 tlumiče / 1 příčný stabilizátor
V zadní části: 4 měchy / 4 tlumiče / 4 tažné tyče / 1 příčný stabilizátor

Na přání

Přední/zadní zařízení pro snížení/zvýšení výšky zavěšení

▶ **VZDUCHOVÝ OKRUH**

Dvouválcový kompresor vzduchu 630 cm³ (tlak 9,5 bar)
Vysoušeč vzduchu; čisticí klapky na zásobnících vzduchu

▶ **BRZDY**

Provozní brzdy s pneumatickým ovládním, kotoučové vpředu i vzadu
Parkovací brzda: 2 pružinové válce
Nouzová brzda zajišťovaná nezávislými okruhy
ABS (zařízení zabraňující blokování kol) a ASR (zařízení zabraňující prokluzování kol)
Elektronicky ovládaný brzdový systém (EBS)
Program elektrické stability (ESP)

Na přání

Blokování rozjezdu vozidla při otevřených dveřích (FIPO)

▶ **RETARDÉR**

Elektromagnetický retardér s mechanickou převodovkou

Na přání

Integrovaný hydraulický retardér s převodovkou ZF AS Tronic

▶ **PALIVOVÁ NÁDRŽ**

Nádrž na naftu 420 litrů, plnění na pravé straně
Nádrž na AdBlue 60 litrů, plnění na pravé straně

Na přání

Nádrž na 480 litrů

▶ **KOLA A PNEUMATIKY**

Pneumatiky 295/80 R 22,5
Náhradní kolo uložené v předním převisu
Ocelové ráfky kol
Kryty matic na všech kolech
Zástěrky kol na všech čtyřech blatnicích

Na přání

Pneumatiky 295/80R22,5 – montážní sestava
Hliníkové ráfky kola
Ozdobné poklice z nerezů na předních a zadních kolech
Plastové poklice na kolech olakované v barvě ocelově šedé nebo totožné s barvou olakování vozidla